


Содержание

	Стр.
KN 2700	P1
	
KN 2800	P4
	
Опции KN 2700/KN 2800	P6
Технологическое подключение / Запасные части	P8

Возможны изменения технических характеристик.


Фирма не несет ответственности за опечатки.
Все размеры в мм (дюймах).

Все приборы указанные в этом прайс - листе имеют CE сертификат.

Разумеется, возможны варианты устройств, не указанные в настоящей информации об устройствах.


KN 2700 Размеры / Применение

Размеры

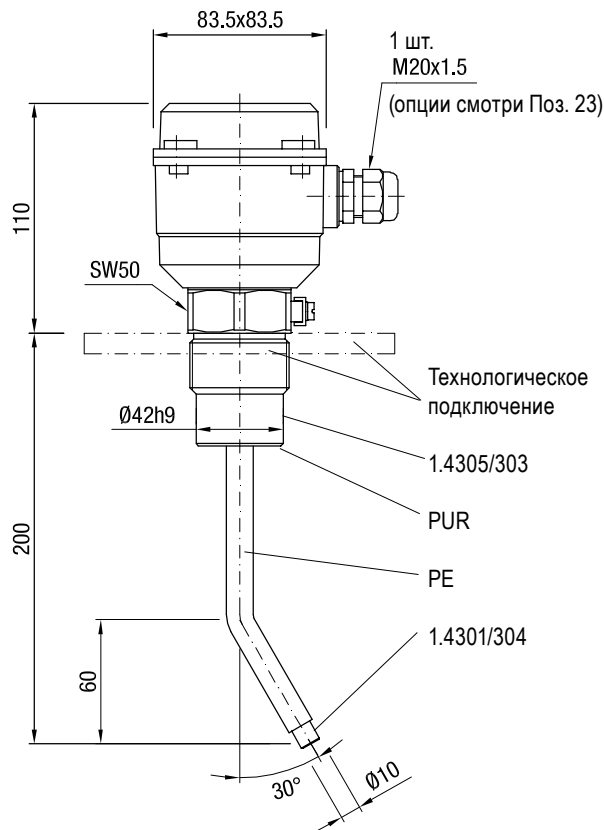

- Компактный прибор
- 1 точка измерения граничного уровня заполнения электропроводящих жидкостей и шламов.
- Сигнализатор заполнения, опустошения или по потребности.
- Широкий спектр применения
- Не требует технического обслуживания
- Класс защиты IP 66
- Корпус из алюминия, литье под давлением.

Применение

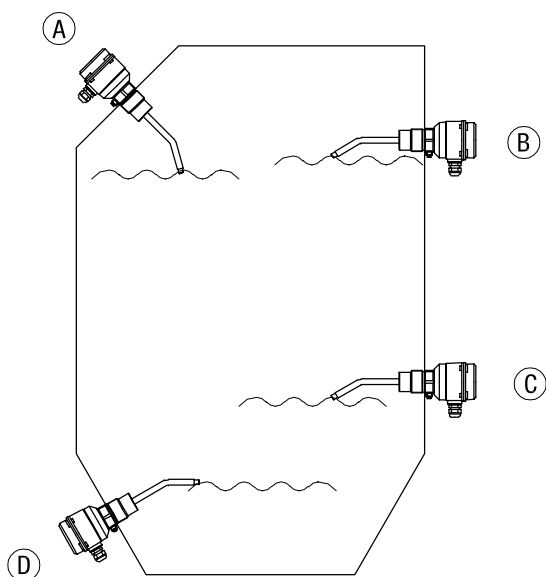

A - Сигнализатор заполнения, установка сверху вертикально и под углом

B - Сигнализатор заполнения, установка горизонтально

C - Сигнализатор опустошения, установка горизонтально

D - Сигнализатор опустошения, установка снизу под углом

KN 2700 выбор

Выбор с ценами

Базовый прибор KN 2700

Поз. 2	Подключаемое электрическое напряжение	
A	220..240В AC 50-60 Гц	
B	110..120В AC 50-60 Гц	
C	42В AC 50-60 Гц	
D	24В AC 50-60 Гц	
E	20-30В DC	
Поз. 3	Технологическое подключение (размеры фланцев смотри на стр P8)	
A	Резьба G 1½ ", DIN 228	
F	Резьба NPT 1½ ", коническая ANSI B1.20.1	
L	Фланец DN100 PN6, EN 1092-1 (1.4541/321)	
M	Фланец DN100 PN16, EN 1092-1 (1.4541/321)	


Позиция	1	2	3	4	5	6	
	KN 2700	A		3	A	1	← Код заказа

Все позиции возможны в особом исполнении (внести код позиции „Z”).

KN 2800 Размеры

2 электрода


Для установки в токопроводящую стенку емкости
(Поз.7, код 1)

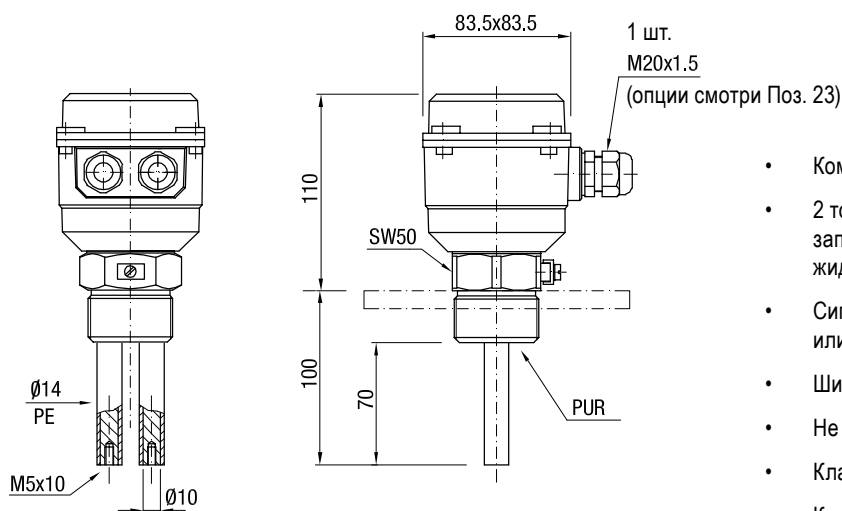

- Компактный прибор
- 2 точки измерения граничного уровня заполнения электропроводящих жидкостей и шламов.
- Сигнализатор заполнения, опустошения или по потребности.
- Широкий спектр применения
- Не требует технического обслуживания
- Класс защиты IP 66
- Корпус из алюминия, литье под давлением.

3 электрода

Для установки в токонепроводящую стенку емкости
(Поз.7, код 2)

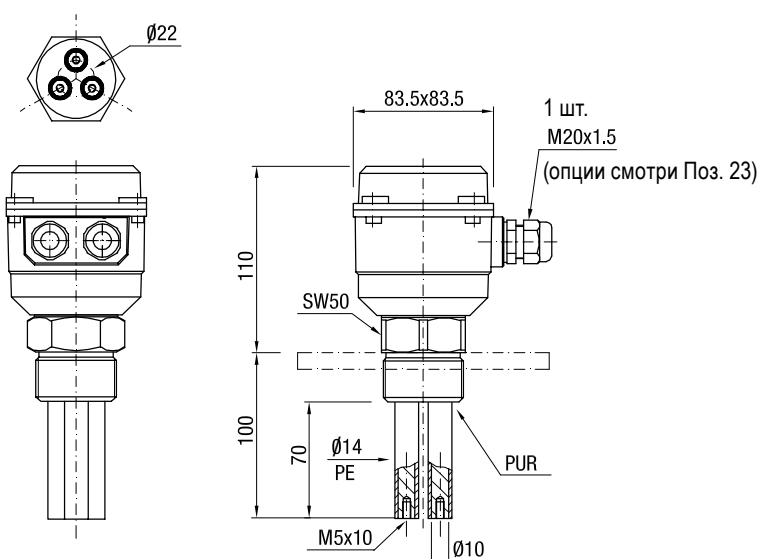

KN 2800 Выбор

Выбор с ценами

Базовый прибор KN 2800

Поз. 2	Подключаемое электрическое напряжение питания	
A	220..240В AC 50-60 Гц	
B	110..120В AC 50-60 Гц	
C	42В AC 50-60 Гц	
D	24В AC 50-60 Гц	
E	20-30В DC	
Поз. 3	Технологическое подключение (размеры фланцев смотри на стр. P8)	
A	Резьба G 1½ ", DIN 228	
F	Резьба NPT 1½ ", коническая ANSI B1.20.1	
L	Фланец DN100 PN6, EN 1092-1 (1.4541/321)	
M	Фланец DN100 PN16, EN 1092-1 (1.4541/321)	
Поз. 7	Число электродов	
1	2 электрода (для установки в токопроводящую стенку емкости)	
2	3 электрода (для установки в токопроводящую стенку емкости)	

Позиция	1	2	3	4	5	6	7	
KN 2800	C			3	A	A		← Код заказа

Все позиции возможны в особом исполнении (внести код заказа "Z")

Опции KN 2700 / 2800

Опции с ценами

Поз. 21 **Погодозащитный кожух**

Монтажный набор для крепежа фланца

Фланец / технологическое подключение	Для ответной части с	Состоит из			
		Болты*	Гайки*	Шайбы*	Уплотнение (макс. 125°C)
Поз. 22с L	Отверстиями ø 18	4 шт. М 16х60	4 шт. М 16	4 шт.	1 шт.
Поз. 22d L	Резьбой М 16	4 шт. М 16х40		4 шт.	1 шт.
Поз. 22е M	Отверстиями ø 18	8 шт. М 16х60	8 шт. М 16	8 шт.	1 шт.
Поз. 22f M	Резьбой М 16	8 шт. М 16х40		8 шт.	1 шт.

* Материал: нержавеющая сталь A2

Поз. 23 **Кабельное и проводное соединение**


X 2 шт. M20x1,5 резьбовое кабельное соединение
A 2 шт. резьбовое соединение NPT ½ " коническое ANSI B1.20.

Поз. 24 **Шестигранная гайка резьба 1½ "**

Нержавеющая сталь


Опции

Поз. 21
Погодозащитный
кожух




	KN 2700 KN 2800
A	100мм (3.94")
B	165мм (6.5")
C	88мм (3.46")


Поз. 22
Монтажный набор для
ответной части под фланец
с отверстиями

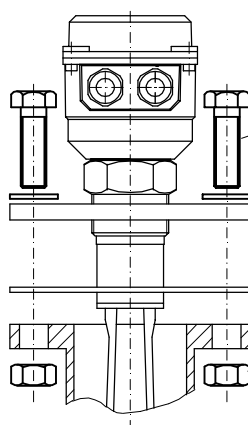

Поз. 22
Монтажный набор для
ответной части под фланец
с резьбой

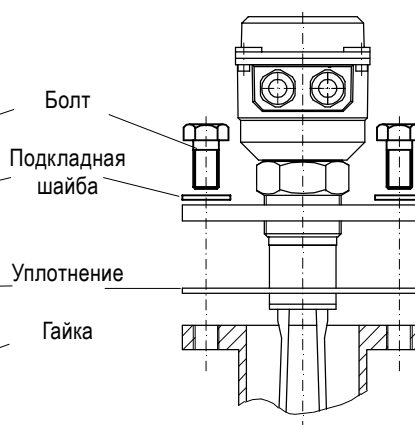



Поз. 24
Шестигранная гайка G 1½ Дюйма



Размеры фланцев / Запасные части

Технологическое подключение

Код выбора	Обозначение	Кол-во отв.	d2	Lk	D	T (толщина)
L	Фланец DN100 PN6	4	18	170	210	16
M	Фланец DN100 PN16	8	18	180	220	20



Запасные части

KN 2700

Электромодуль

p101040	220..240B	50-60Гц	
p101030	110..120B	50-60Гц	
p101020	42B	50-60Гц	
p101000	24B	50-60Гц	
p101050	20..30B DC		

KN 2800

Электромодуль

p102040	220..240B	50-60Гц	
p102030	110..120B	50-60Гц	
p102020	42B	50-60Гц	
p102000	24B	50-60Гц	
n102050	20..30B DC		

