

## Светодиодная многоцветная колонна диаметром 50 мм

Светосигнальные колонны - это устройства, позволяющие контролировать технологические процессы на производствах с помощью световой и звуковой индикации.

Идеально подходят для автоматизации производства и многих других областей применения благодаря экономичности (энергосбережению) и отсутствием необходимости в техническом обслуживании.

### Указания


- Выполнять установку, тех. обслуживание и ввод в эксплуатацию имеют право только квалифицированные специалисты.
- Оборудование использовать только в соответствии с инструкцией по эксплуатации.
- Запрещается разбирать изделие, дергать или тянуть за провод.
- Перед включением проверить электрическое соединение, которое должно соответствовать схеме, указанной в данном описании.
- Не устанавливать изделие в местах, где превышены требования по уровню вибрации.
- Недопустимо попадание внутрь изделия воды и моющих средств.
- Не протирать поверхность изделия растворителями и другими едкими химическими веществами или содержащими абразивные составляющие.
- Любые изменения или модификации в конструкции оборудования недопустимы!



### Технические характеристики


|                              |                                                                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Напряжение питания           | Переменный ток: 220В 50/60Гц +/-10%<br>Постоянный ток: 24В пост. ток +/-10% |
| Потребляемый ток             | Светодиодный модуль: 150мА<br>Звуковой сигнал: 50мА                         |
| Режим работы                 | Мигание, постоянное свечение                                                |
| Звуковой сигнал              | Постоянный, «включение-выключение»                                          |
| Уровень громкости            | Фиксированный, 80дБ                                                         |
| Класс защиты корпуса         | IP 50                                                                       |
| Виброустойчивость            | 0,75 мм при 10-55 Гц                                                        |
| Температура окружающей среды | -20...+50 °C                                                                |
| Температура хранения         | -40...+70 °C                                                                |
| Влажность                    | 45...85% относительной влажности                                            |
| Общий вес                    | прибл. 0,35 кг.                                                             |

### Размеры

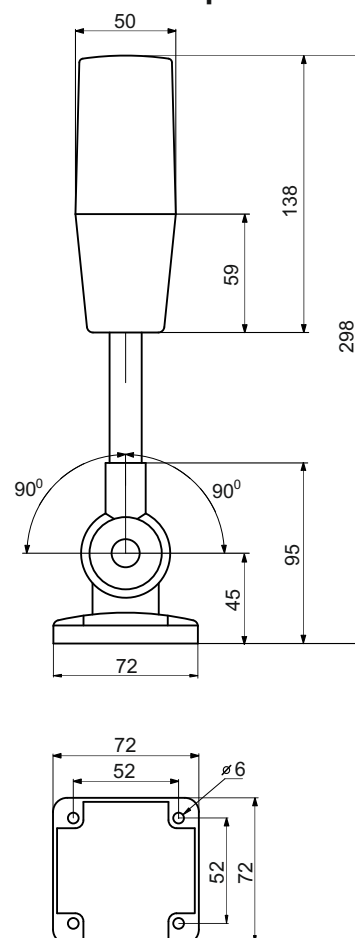


## Кодообразование

# TL 50 B - 220 - RYG

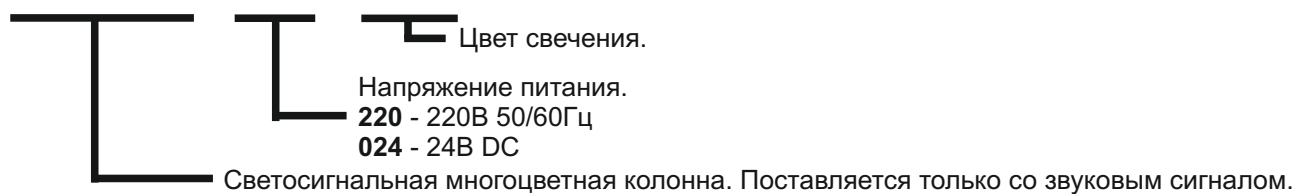

## Электрическое соединение

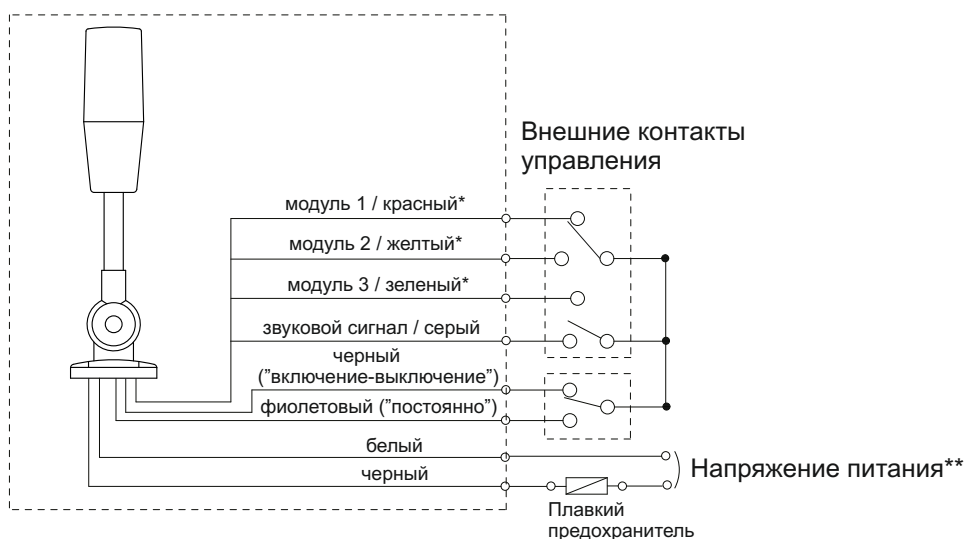

\*Подключать красный или желтый или зеленый провода только по одному или на черный или на фиолетовый.

\*\*Соблюдение полярности при использовании 24VDC не требуется.

Электрические провода напряжения питания имеют большее сечение, чем провода управления и соответствующую маркировку.