


Содержание

		Стр.
SLB 300		P2
Запасные части		P4

Возможны изменения технических характеристик.

Фирма не несет ответственности за опечатки.

Все размеры в мм (дюймах).

Отгрузки осуществляются по нашим условиям поставки
(смотри в приложении).


Разумеется, возможны варианты устройств, не
указанные в настоящей информации об устройствах.
Обращайтесь к нашим техническим консультантам.

Все приборы указанные в этом листе имеют CE
сертификат.


Размеры

Электромеханическая измерительная система для сыпучих грузов.


Класс защиты IP54, практически не требует технического обслуживания, проста в обращении.

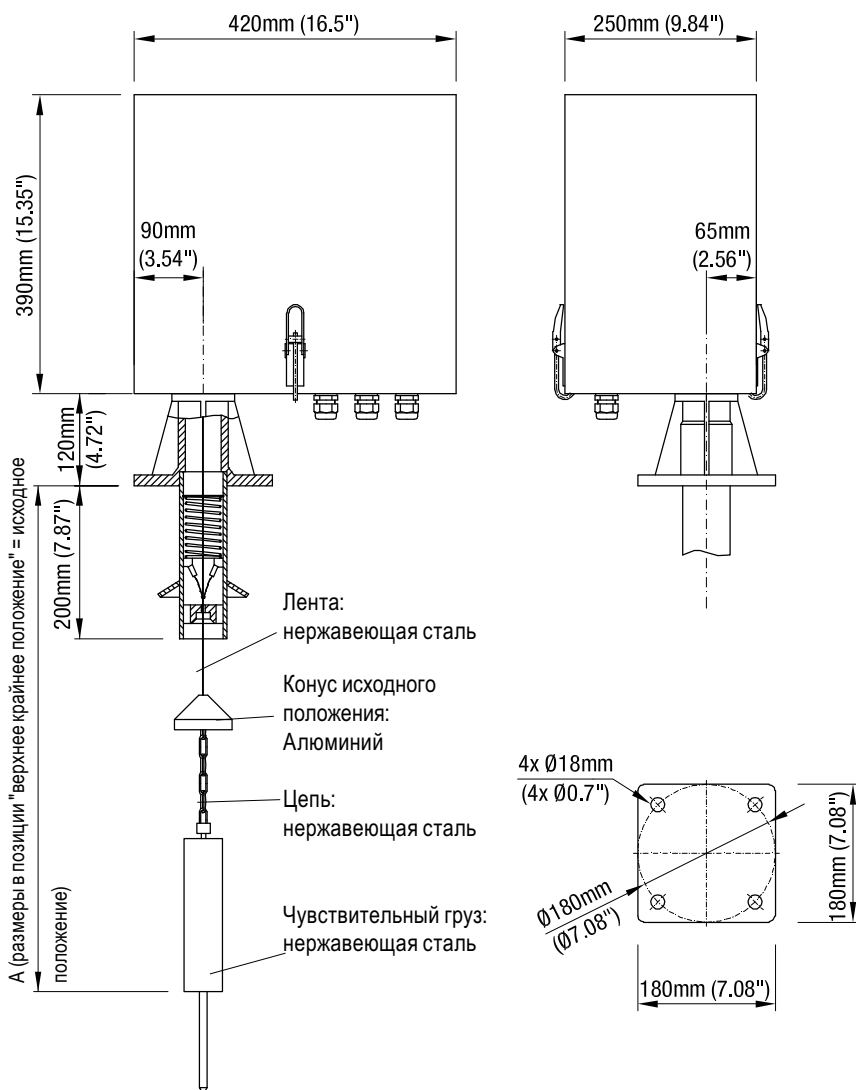


Поз. 21
Монтажный комплект 18

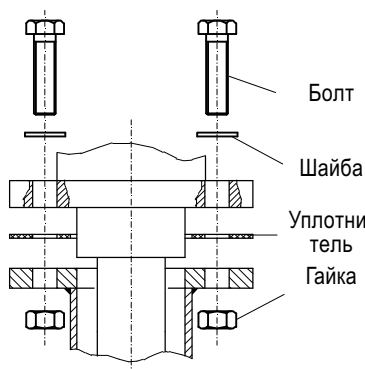

Поз. 22
Монтажный комплект M16



Поз. 23
Погодозащитный кожух
(Алюминий)

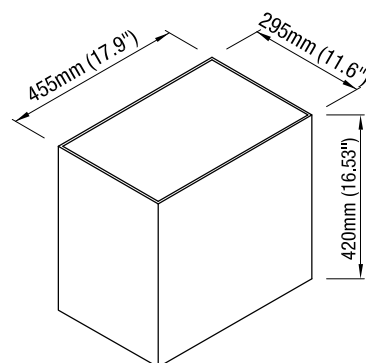

Выбор / Опции

Выбор прибора

Базовый прибор SLB 300

- Поз. 2 **Подключаемое электрическое напряжение**
2 3х 400В + N, 50-60 Гц ⁽¹⁾
- Поз. 3 **Выходной сигнал**
B Токовый выход 0/4-20мА аналоговый (в зависимости от объема) и
цифровой выход счетного импульса (в зависимости от объема)
- Поз. 4 **Чувствительный груз**
1 Стандартный груз, нержавеющая сталь
2 Складной экран нержавеющая сталь / парусная ткань
(другие варианты по запросу)
- Поз. 5 **Диапазон измерений**
A макс. 30 м
B макс. 50 м
C макс. 70 м
- Поз. 6 **Язык программного обеспечения**
D Немецкий
E Английский
F Французский.....

Позиция	2	3	4	5	6	
SLB	B	B				← Код заказа

Все позиции возможны в особом исполнении (внести код позиции "Z")

⁽¹⁾ другие варианты напряжения питания по запросу

Опции с ценами

(в Евро без учета НДС)

- Поз. 21 **Монтажный комплект Ø18**
(Для отв. части под фланец с отверстиями Ø18)
4 шт. болты M16x60 A2
4 шт. гайки M16 A2
4 шт. подкладочные шайбы A2
1 шт. уплотнитель, макс. 125°C
- Поз. 22 **Монтажный комплект M16**
(Для отв. части под фланец с резьбой M16)
4 шт. болты M16x30 A2
4 шт. подкладочные шайбы A2
1 шт. уплотнитель, макс. 125°C
- Поз. 23 **Погодозащитный кожух**

Поз. 25 сигнализация конечного положения, Поз. 26 сигнализация неисправности и
Поз. 27 отопление прибора, которые раньше были как опции сейчас входят в
комплектацию стандартного прибора.

По запросу, исполнения с другим шагом измерения, а также для других температурных
условий и другого избыточного давления.

Запасные части

Запасные части

Измерительная лента отдельно	mf-va-012 x 0,2	(цена за 1 метр)
Катушка с лентой, комплект	sb110040 + mf-va-012 x 0,2 (30m)	с 30м измерительной ленты
	sb110040 + mf-va-012 x 0,2 (50m)	с 50м измерительной ленты
	sb110040 + mf-va-012 x 0,2 (70m)	с 70м измерительной ленты
Чувствительный груз (комплект поставки: смотри на рисунке снизу)	sb100600	Нержавеющая сталь 1.4301
	sb100620	Складной экран 1.4301 / парусная ткань

