

- Многоместные монтажные плиты серии P2X*M предназначены для расположения параллельно двух и более клапанов СЕТОР 03.
- Моноблочная конструкция обеспечивает простоту создания гидросистем без использования труб и фитингов, снижая, таким образом, габаритные размеры до минимума.
- Монтажные плиты предназначены для установки встраиваемого перепускного предохранительного клапана
- Каждая секция гидросистемы подключается при помощи присоединительных отверстий А и В, расположенных на задней части монтажной плиты.
- Монтажные плиты оснащены дополнительными задними отверстиями Р и Т
- Монтажные плиты изготавливаются из чугуна.

P2X*M


МНОГОМЕСТНЫЕ МОНТАЖНЫЕ ПЛИТЫ С ЗАДНИМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ОТВЕРСТИЙ ДЛЯ КЛАПАНОВ ПО СЕТОР 03

p max 350 бар

Q max 100 л/мин

| Рабочие характеристики | | | |
|--------------------------------------|------------------------|-------|-------------|
| Максимальное рабочее давление | - отверстия Р-А-В | бар | 350 |
| | - отверстие Т | бар | 140 |
| Максимальный расход | | л/мин | 100 |
| Размеры отверстий: | отверстие Р (давление) | BSP | 1/2" |
| | отверстие Т (дренаж) | BSP | 1/2" |
| | отверстие В | BSP | 1/2" |
| | отверстие А (дренаж) | BSP | 1/2" |
| Диапазон температур окружающей среды | | °С | -20 ... +50 |
| Диапазон температур жидкостей | | °С | -20 ... +80 |
| Диапазон вязкостей жидкости | | сСт | 10 ... 400 |
| Рекомендуемая вязкость жидкости | | сСт | 25 |
| Степень загрязнения жидкости | Класс 10 по NAS 1638 | | |

1 - ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ КОД

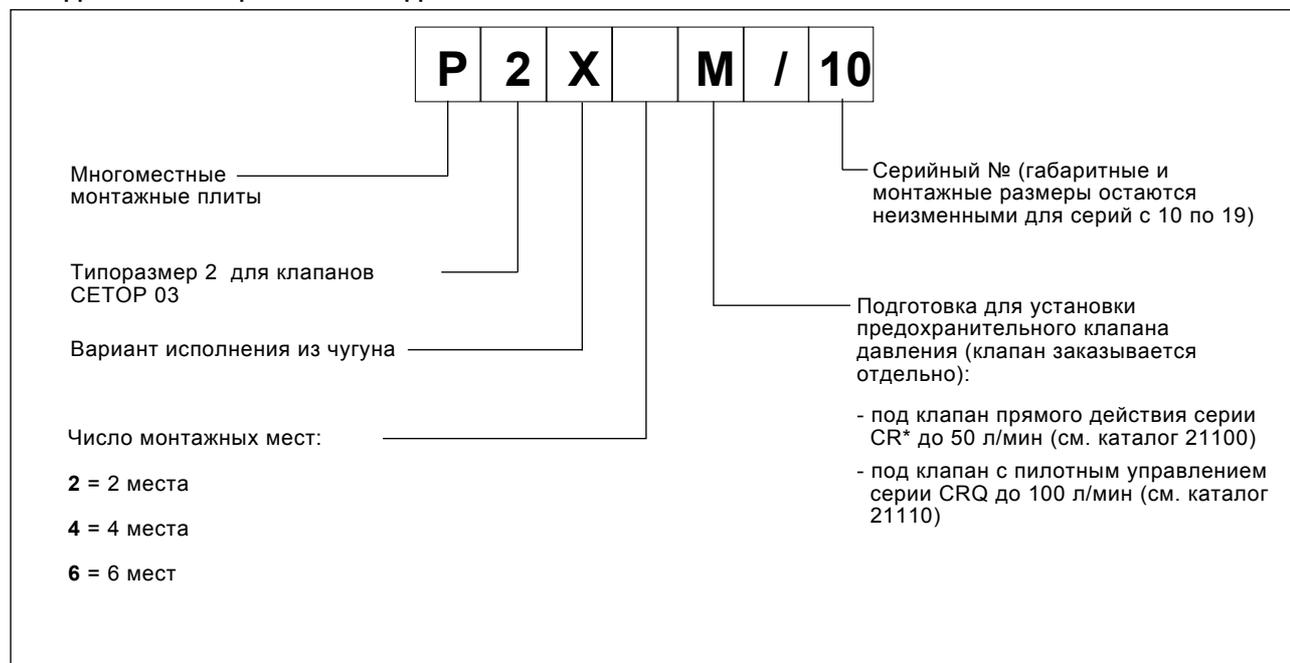







P2X*M

КОЛЛЕКТОРЫ

ДЛЯ КЛАПАНОВ СЕТОР 03

2 - ГАБАРИТНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ

Монтажная плита на 6 мест. Перепускной предохранительный клапан типа CR*/21 заказывается отдельно.

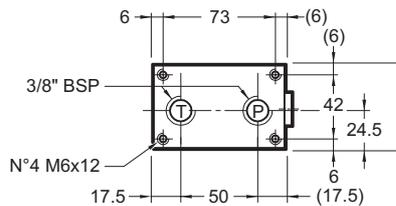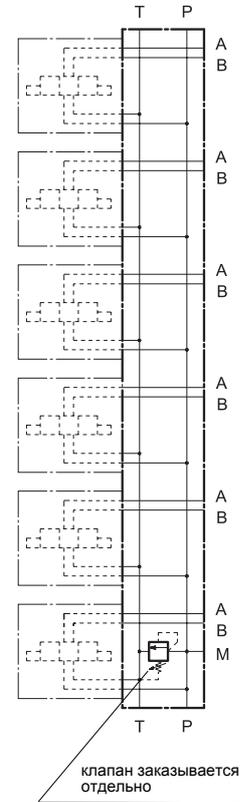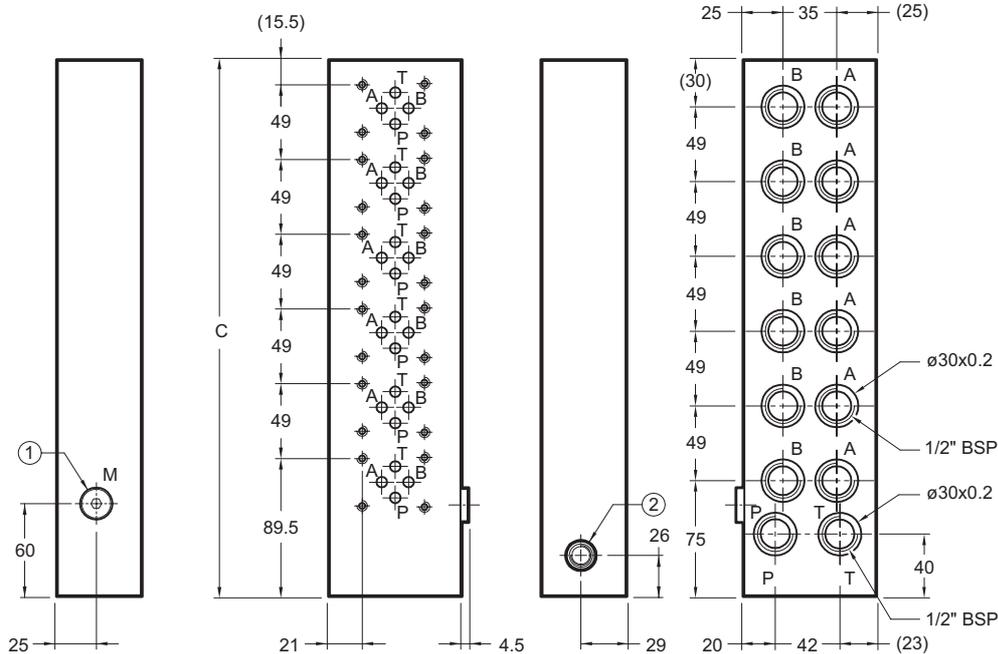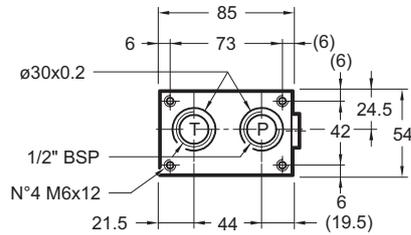

размеры в мм

| Монтажная плита | Число монтажных мест | C |
|-----------------|----------------------|-----|
| P2X2M/10 | 2 | 150 |
| P2X4M/10 | 4 | 250 |
| P2X6M/10 | 6 | 350 |

- | | |
|---|---|
| 1 | Присоединительное отверстие для манометра 1/4" BSP с заглушкой |
| 2 | Отверстие для установки перепускного предохранительного клапана (поставляется по отдельному заказу - смотри параграф 1) |



DIPLOMATIC OLEODINAMICA SpA

20025 LEGNANO (MI) - P.le Bozzi, 1 / Via Edison
Tel. 0331/472111-472236 - Fax 0331/548328

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО в РОССИИ

ЗАО "КВАНТА"

125212, г. Москва, Кронштадтский бульвар, д.7,
офис 12

Телефон: (095) 739-39-99

Факс: (095) 739-49-99

mail@kvanta.net

www.kvanta.net