



НОЖНИЦЫ

Никогда не откладывая на завтра то, что можно разрезать сегодня

РЕЖЬТЕ, СКОЛЬКО ДУШЕ УГОДНО!

Наши ножницы лучше всего подходят для этого. С ними вы гораздо быстрее добьетесь отличного результата.

Это именно то, что вам нужно! Ножницы UNIOR выкованы из высококачественной углеродистой стали, их лезвия закалены током высокой частоты, а удобные рукоятки покрыты пластиком.

Широкий ассортимент ножниц UNIOR включает в себя разнообразные модификации ножниц по металлу и арматурных ножниц, кабелерезов и секаторов. Каждый представитель этого семейства идеально подходит для своей работы - будь то точное и аккуратное резание кровельной жести, листовой стали, арматуры, проволоки, кабеля или ПВХ труб в мастерской, на заводе или стройплощадке - или уход за садом и виноградником.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА НОВЫХ МОДИФИКАЦИЙ НОЖНИЦ ПО МЕТАЛЛУ


- изменен режим ковки, что привело к увеличению срока службы ножниц
- усовершенствован профиль режущей кромки
- изменена форма лезвия (режущая кромка соприкасается с материалом только в одной точке), что повысило эффективность резки
- в шарнир добавлена пружинная шайба, что облегчает процесс резки
- применение напаянных твердосплавных лезвий в серии PLUS значительно увеличивает качество и срок службы ножниц

В новых сериях ножниц по металлу UNIOR мы постарались устранить как можно больше недостатков, присущих традиционным ножницам, сделать наш инструмент как можно лучше и удобнее. Теперь вы можете выполнить большой объем работ, снизив утомляемость и риск травматизма.


Традиционная серия ножниц по металлу UNIOR, представленная теперь в каталоге серий А, претерпела ряд изменений, которые положительно сказались на их эффективности и удобстве.

Особое место в ряду ножниц по металлу UNIOR занимает серия PLUS с напаянными твердосплавными лезвиями. Ножницы UNIOR PLUS позволяют быстрее, легче и эффективнее резать даже кровельную жсть, покрытую песком или абразивной крошкой. В сравнении с обыкновенными ножницами по металлу, ножницы серии PLUS служат в 10 раз дольше

Сравнение режущих усилий для моделей 592 и 592A при резке стального листа толщиной 1 мм, С45 прочностью 489 Н/мм²

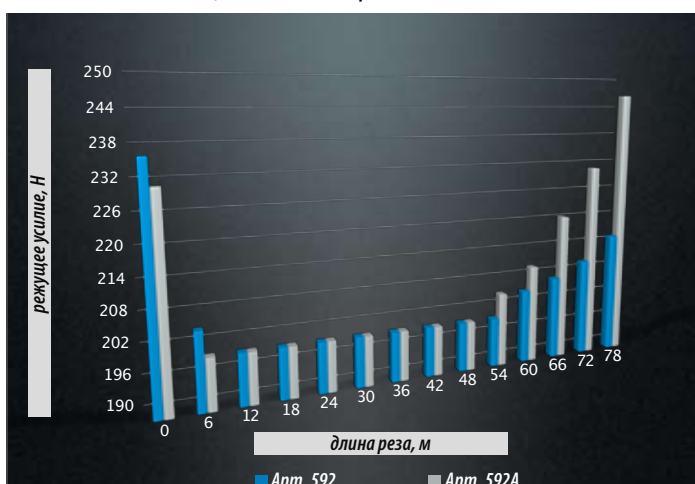


- кованые
- напаянные лезвия позволяют прилагать меньшее усилие и увеличивают срок службы ножниц (даже с учетом работы по сверхтвердым материалам).
- Режущая способность: нержавеющая сталь до 1 мм
- материал: углеродистая инструментальная сталь
- Высокая скорость и эффективность
- Эргономичные двухкомпонентные пластиковые рукоятки. Максимально адаптированы к руке.
- Повышенная режущая способность и износостойкость

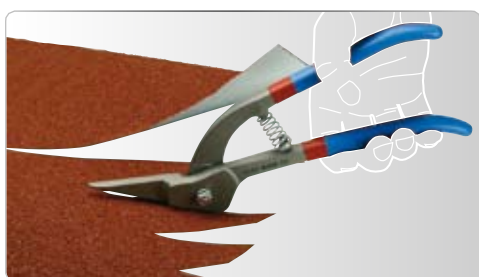


СПЕЦИАЛЬНАЯ СЕРИЯ КРОВЕЛЬНЫХ НОЖНИЦ PLUS

Идеально подходит для работы в самых сложных условиях и обеспечивает в 10 раз более длительный срок службы даже при работе с кровлей покрытой песком или абразивной крошкой.

Твердость не менее 64 HRC

**563R PLUS** НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ


материал: углеродистая инструментальная сталь; кованые
модель с напаянным лезвием для резки
стали, покрытой песком
лезвия индукционно закалены на твердость
минимум 64 HRC.
пластиковые рукоятки



Код	EAN	L	C	📦
615039	150390	280	51	520
режущая способность (10Н=1кг)				
Размеры	Стальной лист повышенной твердости (Н/мм²) - max		Шлифованный стальной лист-толщина (мм) - max	
280 R, 280 L	400		1,5	
	600		1,2	
	Нерж. сталь		0,8	

**567R PLUS** НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ "ПЕЛИКАН"


материал: углеродистая инструментальная сталь; кованые; модель с напаянным лезвием для резки стали, покрытой песком лезвия индукционно закалены на твердость минимум 64 HRC.
пластиковые рукоятки
пружина для самораскрытия



Код	EAN	L	C	📦
615036	150369	290	65	685
режущая способность (10Н=1кг)				
Размеры	Стальной лист повышенной твердости (Н/мм²) - max		Шлифованный стальной лист-толщина (мм) - max	
290 R	400		1,5	
	600		1,0	
	Нерж. сталь		0,8	

**563L PLUS** НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ


материал: углеродистая инструментальная сталь; кованые; модель с напаянным лезвием для резки стали, покрытой песком лезвия индукционно закалены на твердость минимум 64 HRC.; пластиковые рукоятки лезвия индукционно закалены на твердость минимум 64 HRC.



Код	EAN	L	C	📦
615040	150406	280	51	520
режущая способность (10Н=1кг)				
Размеры	Стальной лист повышенной твердости (Н/мм²) - max		Шлифованный стальной лист-толщина (мм) - max	
280 R, 280 L	400		1,5	
	600		1,2	
	Нерж. сталь		0,8	

**591R PLUS** НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ РЫЧАЖНЫЕ "ПЕЛИКАН"


губки кованые из углеродистой стали
рукоятки из листовой стали
пружина для самораскрытия
модель с напаянным лезвием для резки стали, покрытой песком лезвия индукционно закалены на твердость минимум 64 HRC.
пластиковые рукоятки



Код	EAN	L	C	📦
615043	150437	260	37	480
режущая способность (10Н=1кг)				
Размеры	Стальной лист повышенной твердости (Н/мм²) - max		Шлифованный стальной лист-толщина (мм) - max	
260 R, 260 L	400		1,0	
	600		0,8	
	Нерж. сталь		0,6	

**592R PLUS** НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ "ПЕЛИКАН"


материал: углеродистая инструментальная сталь; кованые
модель с напаянным лезвием для резки стали, покрытой песком лезвия индукционно закалены на твердость минимум 64 HRC.
пластиковые рукоятки



Код	EAN	L	C	📦
613196	131962	350	90	900
режущая способность (10Н=1кг)				
Размеры	Стальной лист повышенной твердости (Н/мм²) - max		Шлифованный стальной лист-толщина (мм) - max	
350 R	400		1,5	
	600		1,2	
	Нерж. сталь		1,0	

**591L PLUS** НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ РЫЧАЖНЫЕ "ПЕЛИКАН"

губки кованые из углеродистой стали
рукоятки из листовой стали
пружина для самораскрытия
модель с напаянным лезвием для резки стали, покрытой песком лезвия индукционно закалены на твердость минимум 64 HRC.
пластиковые рукоятки




Код	EAN	L	C	📦
615044	150444	260	37	480
режущая способность (10Н=1кг)				
Размеры	Стальной лист повышенной твердости (Н/мм²) - max		Шлифованный стальной лист-толщина (мм) - max	
260 R, 260 L	400		1,0	
	600		0,8	
	Нерж. сталь		0,6	



563A R НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

материал: углеродистая инструментальная сталь; кованые
лезвие подвергнуто индукционной закалке на твердость приблизительно 62 HRC
целиком подвергнуты закалке с высоким отпуском; защита от коррозии
пластиковые рукоятки




Код	EAN	L	C	
615037	150376	280	51	520
режущая способность (10H=1кг)				
Размеры	Стальной лист повышенной твердости (Н/мм ²) - max		стальной лист-толщина (мм) - max	
280 R, 280 L	400 600		1,5 1,0	



592A R НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ "ПЕЛИКАН"

материал: углеродистая инструментальная сталь; кованые; лезвие подвергнуто индукционной закалке на твердость приблизительно 62 HRC
целиком подвергнуты закалке с высоким отпуском; защита от коррозии
пластиковые рукоятки




Код	EAN	L	C	
615035	150352	350	90	900
режущая способность (10H=1кг)				
Размеры	Стальной лист повышенной твердости (Н/мм ²) - max		стальной лист-толщина (мм) - max	
350 R	400 600		1,5 1,2	



563A L НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

материал: углеродистая инструментальная сталь; кованые
лезвие подвергнуто индукционной закалке на твердость приблизительно 62 HRC
целиком подвергнуты закалке с высоким отпуском; защита от коррозии
пластиковые рукоятки




Код	EAN	L	C	
615038	150383	280	51	520
режущая способность (10H=1кг)				
Размеры	Стальной лист повышенной твердости (Н/мм ²) - max		стальной лист-толщина (мм) - max	
280 R, 280 L	400 600		1,5 1,0	



572A L НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ ЖЕСТЯНЩИКА

материал: углеродистая инструментальная сталь; кованые; лезвие подвергнуто индукционной закалке на твердость приблизительно 62 HRC
целиком подвергнуты закалке с высоким отпуском; защита от коррозии
пластиковые рукоятки




Код	EAN	L	C	
615042	150420	280	50	480
режущая способность (10H=1кг)				
Размеры	Стальной лист повышенной твердости (Н/мм ²) - max		стальной лист-толщина (мм) - max	
280 R, 280 L	400 600		1,5 0,8	



572A R НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

материал: углеродистая инструментальная сталь; кованые; лезвие подвергнуто индукционной закалке на твердость приблизительно 62 HRC
целиком подвергнуты закалке с высоким отпуском; защита от коррозии
пластиковые рукоятки




Код	EAN	L	C	
615041	150413	280	50	480
режущая способность (10H=1кг)				
Размеры	Стальной лист повышенной твердости (Н/мм ²) - max		стальной лист-толщина (мм) - max	
280 R, 280 L	400 600		1,5 0,8	



573 НОЖНИЦЫ ПО ЖЕСТИ ПРЯМЫЕ


материал: углеродистая инструментальная сталь; кованые
лезвие подвергнуто индукционной закалке на твердость приблизительно 62 HRC
целиком подвергнуты закалке с высоким отпуском; защита от коррозии
пластиковые рукоятки



Код	EAN	L	C	
615158	151588	175	40	270
615159	151595	200	40	340
615160	151601	250	51	480
615161	151618	300	70	650
615162	151625	350	76	780

**574** НОЖНИЦЫ ПО ЖЕСТИ КРИВОЛИНЕЙНЫЕ


материал: углеродистая инструментальная сталь
кованные
лезвие подвергнуто индукционной закалке на твердость приблизительно 62 HRC
пластиковые рукоятки




Код	EAN	L	C	и
615163	151632	175	40	250
615164	151649	250	51	460
615165	151656	325	72	720

**565R** НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ


материал: углеродистая инструментальная сталь; кованные; лезвие подвергнуто индукционной закалке на твердость приблизительно 62 HRC
целиком подвергнуты закалке с высоким отпуском
шлифованные губки
защита от коррозии
пластиковые рукоятки
пружина для самораскрытия



Код	EAN	L	C	и
609332	093321	250	40	470
режущая способность (10H=1кг)				
Размеры	Стальной лист повышенной твердости (H/мм²) - max		стальной лист-толщина (мм) - max	
250	400		1,0	
	600		0,6	

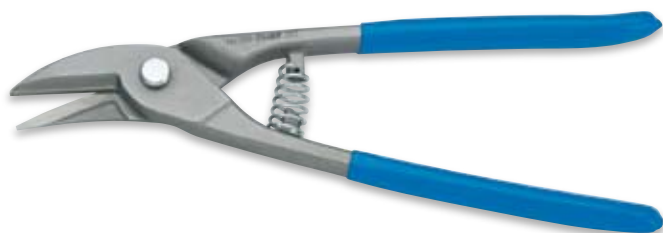**566R** НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ


материал: углеродистая инструментальная сталь; кованные
лезвие подвергнуто индукционной закалке на твердость приблизительно 62 HRC
целиком подвергнуты закалке с высоким отпуском
шлифованные губки
защита от коррозии
пластиковые рукоятки
пружина для самораскрытия



Код	EAN	L	C	и
609333	093338	250	40	475
режущая способность (10H=1кг)				
Размеры	Стальной лист повышенной твердости (H/мм²) - max		стальной лист-толщина (мм) - max	
250	400		1,25	
	600		0,8	

**567R** НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ "ПЕЛИКАН"

материал: углеродистая инструментальная сталь; кованные
лезвие подвергнуто индукционной закалке на твердость приблизительно 62 HRC
целиком подвергнуты закалке с высоким отпуском
шлифованные губки
защита от коррозии
пластиковые рукоятки
пружина для самораскрытия



Код	EAN	L	C	и
609335	093352	290	65	683
режущая способность (10H=1кг)				
Размеры	Стальной лист повышенной твердости (H/мм²) - max		стальной лист-толщина (мм) - max	
290	400		1,5	
	600		1,0	


**575** НАБОР НОЖНИЦ ПО МЕТАЛЛУ В СТОЙКЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ

Код	EAN	Штук	и
611994	119946	40	21152
Код	Размеры.	Товар	и
608771	260	561R	5
608773	260	571R	5
608775	260	591R	5
608776	260	591L	5
609333	250	566R	5
609334	350	569R	5
609335	290	567R	5
609336	250	568R	5
611898	530	980 E	1




568R НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ "ИДЕАЛ"


материал: углеродистая инструментальная сталь; кованые лезвия подвергнуты индукционной закалке на твердость приблизительно 62 HRC
целиком подвергнуты закалке с высоким отпуск
шлифованные губки
защита от коррозии
пластиковые рукоятки
пружина для самораскрытия



Код	EAN	L	C	
609336	093369	250	70	427
режущая способность (10H=1кг)				
Размеры	Стальной лист повышенной твердости (H/мм ²) - max		стальной лист-толщина (мм) - max	
250 R, 250 L	400		1,5	
	600		1,0	


569R НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ "БЕРЛИНЕР"


материал: углеродистая инструментальная сталь; кованые лезвия подвергнуты индукционной закалке на твердость приблизительно 62 HRC
целиком подвергнуты закалке с высоким отпуск
шлифованные губки
защита от коррозии
пластиковые рукоятки
пружина для самораскрытия



Код	EAN	L	C	
609334	093345	350	55	473
режущая способность (10H=1кг)				
Размеры	Стальной лист повышенной твердости (H/мм ²) - max		стальной лист-толщина (мм) - max	
250	400		1,25	
	600		1,0	


568L НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ "ИДЕАЛ"


материал: углеродистая инструментальная сталь; кованые лезвия подвергнуты индукционной закалке на твердость приблизительно 62 HRC
целиком подвергнуты закалке с высоким отпуск
шлифованные губки
защита от коррозии
пластиковые рукоятки
пружина для самораскрытия



Код	EAN	L	C	
610945	109459	250	70	427
режущая способность (10H=1кг)				
Размеры	Стальной лист повышенной твердости (H/мм ²) - max		стальной лист-толщина (мм) - max	
250 R, 250 L	400		1,5	
	600		1,0	


561R НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ РЫЧАЖНЫЕ "ИДЕАЛ"


губки кованые из углеродистой стали
рукоятки из листовой стали
лезвия упрочнены индукционной закалкой на твердость минимум 57 HRC; арт. 562 - на 52 HRC; пружина для самораскрытия
никелированные ручки, износостойкие двухкомпонентные рукоятки



Код	EAN	L	C	
608771	087719	260	47,5	460
режущая способность (10H=1кг)				
Размеры	Стальной лист повышенной твердости (H/мм ²) - max		стальной лист-толщина (мм) - max	
265	400		1,0	
	600		0,6	


571R НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ РЫЧАЖНЫЕ

губки кованые из углеродистой стали
рукоятки из листовой стали
лезвия упрочнены индукционной закалкой на твердость минимум 57 HRC; арт. 562 - на 52 HRC; пружина для самораскрытия
никелированные ручки, износостойкие двухкомпонентные рукоятки



Код	EAN	L	C	
608773	087733	260	40	480
режущая способность (10H=1кг)				
Размеры	Стальной лист повышенной твердости (H/мм ²) - max		стальной лист-толщина (мм) - max	
250 R, 250 L	400		1,5	
	600		0,8	


ПРАВЫЕ 563R PLUS нижнее лезвие находится справа




ЛЕВЫЕ 563L PLUS нижнее лезвие находится слева


571L НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ РЫЧАЖНЫЕ

губки кованые из углеродистой стали
рукоятки из листовой стали
лезвия упрочнены индукционной закалкой на
твёрдость минимум 57 HRC; арт. 562 - на 52
HRC; пружина для самораскрытия
никелированные ручки, износостойкие
двухкомпонентные рукоятки


562 НОЖНИЦЫ ВЫРУБНЫЕ


рукоятки из листовой стали
центральный нож с насечкой
противоскальзывающая защита на
рукоятках
замок для предотвращения случайного
раскрытия; возвратная пружина
поверхностная обработка: никелирование
Лезвия индукционно закалены на твёрдость
приблизительно 52 HRC.



Код	EAN	L	C	📦
608772	087726	250	3,3	475
режущая способность (10H=1кг)				
Размеры		Стальной лист повышенной твёрдости (H/мм²) - max	стальной лист- толщина (мм) - max	
250 R, 250 L		400	1,5	
		600	0,8	


591R НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ РЫЧАЖНЫЕ


губки кованые из углеродистой стали
рукоятки из листовой стали
лезвия упрочнены индукционной закалкой на
твёрдость минимум 57 HRC; арт. 562 - на 52
HRC; пружина для самораскрытия
никелированные ручки, износостойкие
двухкомпонентные рукоятки


562.1 СМЕННЫЙ НОЖ К АРТ. 562


Код	EAN	L	📦
601569	015699	250	475


591L НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ РЫЧАЖНЫЕ

губки кованые из углеродистой стали
рукоятки из листовой стали
лезвия упрочнены индукционной закалкой на
твёрдость минимум 57 HRC; арт. 562 - на 52
HRC; пружина для самораскрытия
никелированные ручки, износостойкие
двухкомпонентные рукоятки


580 VI КУСАЧКИ ДЛЯ КАБЕЛЯ, РУКОЯТКИ VI

материал: специальная инструментальная
сталь, кованые, целиком подвергнуты
закалке с высоким отпускком, режущие кромок
индукционно закалены, хромированные
полированные губки, двухкомпонентные
эргономичные рукоятки, струйное клеймо
UNIOR
для резки кабеля без стального провода




Код	EAN	L	A	B	📦
609238	092386	170	22	10	260
609239	092393	230	22	17	510



583 НОЖНИЦЫ ДЛЯ РЕЗКИ ТРУБ ИЗ ПВХ


материал: лезвия - молибденсодержащая нержавеющая сталь; рукоятки - алюминиевый сплав
предназначены для резки поливинилхлоридных (ПВХ) труб диаметром до 1,5 дюймов (38 мм)
резка под прямым углом гарантируется
резка с использованием храпового механизма



Код	EAN	L		
605418	054186	195	1	266
609405	094052	210	1,5	400

582 НОЖНИЦЫ ЭЛЕКТРИКА

материал: углеродистая инструментальная сталь
кованые
режущие кромки подвергнуты индукционной закалке
поверхностная обработка: никелирование
пластиковые рукоятки



Код	EAN	L	C	
601127	011271	140	52	80



583.1 СМЕННОЕ ЛЕЗВИЕ К АРТ. 583




Код	EAN	
605419	064193	1"
609406	094069	1,5"



584 НОЖНИЦЫ-КУСАЧКИ ДЛЯ СТАЛЬНОЙ ПРОВОЛОКИ


материал: специальный сплав для закалки и отпуска
отделка: хромирование
износостойкие пластиковые рукоятки



Код	EAN	L	A	B	
615124	151243	170	17	24	210

585 КУСАЧКИ ДЛЯ КАБЕЛЯ

материал: резак из специальной инструментальной стали, кованые, закалены и отпущены; губки сменные; режущие кромки отдельно индукционно упрочнены; рукоятки из стальной трубы, лакированные, износостойкие пластиковые чехлы на рукоятках




Код	EAN	L	A		
615226	152264	550	38	26	2000
616732	167329	850	42	39	3700



585 P НОЖНИЦЫ ДЛЯ РЕЗКИ ПРОВОЛОЧНОГО КАНАТА


материал: резак из специальной инструментальной стали, кованые, закалены и отпущены; губки сменные; режущие кромки отдельно индукционно упрочнены; рукоятки из стальной трубы, лакированные, износостойкие пластиковые чехлы на рукоятках



Код	EAN	L	A		
617672	176727	765	36	8	3450


596 PLUS БОЛТОРЕЗЫ СО СМЕННЫМИ ТРЕУГОЛЬНЫМИ ЛЕЗВИЯМИ

материал: резки из специальной инструментальной стали, кованые, закалены и отпущены
губки сменные и трёхпозиционная регулировка; режущие кромки отдельно индукционно упрочнены
рукоятки из стальной трубы, лакированные, износостойкие пластиковые чехлы на рукоятках


режущая способность (10Н=1кг)

Размеры	мягкая проволока 750 Н(мм²)	твёрдая проволока 1560 Н/мм²
750	Ø 13	Ø 8
900	Ø 16	Ø 9

Код	EAN	L	A	B	C	📦
615256	152561	750	43	96	46	3900
615257	152578	900	47	109	50	6400


596.1 PLUS ЗАПАСНЫЕ ГУБКИ ДЛЯ АРТ. 596 PLUS


губки + болты + 2 гайки

Код	EAN	Размеры.	📦
615258	152585	750	1300
615259	152592	900	2000


596.2 PLUS ЗАПАСНЫЕ ЛЕЗВИЯ ДЛЯ АРТ. 596 PLUS

запасные части включают: 2 лезвия, 4 пластины для лезвий, 4 болта, 4 гайки

Код	EAN	Размеры.	📦
615260	152608	750	1300
615261	152615	900	2000


596 A БОЛТОРЕЗЫ


материал: резки из специальной инструментальной стали, кованые, закалены и отпущены
губки сменные и трёхпозиционная регулировка; режущие кромки отдельно индукционно упрочнены

рукоятки из стальной трубы, лакированные, износостойкие пластиковые чехлы на рукоятках

режущая способность (10Н=1кг)

Размеры	мягкая проволока 750 Н(мм²)	твёрдая проволока 1560 Н/мм²
300	Ø 5	Ø 3
350	Ø 5	Ø 3,5
450	Ø 8	Ø 5
600	Ø 10	Ø 7
750	Ø 13	Ø 8
900	Ø 16	Ø 9
1050	Ø 19	Ø 10

Код	EAN	L	A	B	C	📦
610963	109633	300	26	40	16	800
610964	109640	350	26	55	24	1100
610965	109657	450	34	70	36	1600
610966	109664	600	38	84	40	2800
610967	109671	750	43	96	46	3900
610968	109688	900	47	109	50	6400
612984	129846	1050	48	120	46	7200


596.1 A КОМПЛЕКТ ЗАПЧАСТЕЙ К АРТ. 596A

губки + болты + 2 гайки

Код	EAN	Размеры.	📦
610969	109695	300	250
610970	109701	350	300
610971	109718	450	600
610972	109725	600	1000
610973	109732	750	1300
610974	109749	900	2000
613078	130781	1050	2100


596.3 PLUS ЗАПАСНЫЕ ЛЕЗВИЯ ДЛЯ АРТ. 596 PLUS


запасные части включают 1 лезвие

Код	EAN	Размеры.
616521	165219	750
616522	165226	900



596/3 БОЛТОРЕЗЫ

материал: резаки из специальной инструментальной стали, кованные, закалены и отпущены
губки сменные и регулируемые
режущие кромки отдельно индукционно упрочнены; рукоятки из стальной трубы, лакированные, износостойкие пластиковые чехлы на рукоятках



режущая способность (10Н=1кг)

Размеры	мягкая проволока 750Н(мм ²)	твердая проволока 1560 Н/мм ²
600	Ø 13	Ø 11
800	Ø 13	Ø 11
1000	Ø 13	Ø 11

Код	EAN	L	A	B	C	И
607153	071534	600	46	100	43	2800
610228	102283	800	46	100	43	3600
608442	084428	1000	46	100	43	4500



596.1/3 КОМПЛЕКТ ЗАПЧАСТЕЙ К АРТ. 596/3


губки + болты + 2 гайки

Код	EAN	Размеры.	И
607968	079684	600 - 1000	900



595 A БОЛТОРЕЗЫ

материал: резаки из специальной инструментальной стали, кованные, закалены и отпущены
губки с двухсторонними режущими кромками, сменные и регулируемые
режущие кромки отдельно индукционно упрочнены; рукоятки из стальной трубы, лакированные, износостойкие пластиковые чехлы на рукоятках



режущая способность (10Н=1кг)

Размеры	мягкая проволока 750Н(мм ²)	твердая проволока 1560 Н/мм ²
750	Ø 12	Ø 5
900	Ø 14	Ø 7

Код	EAN	L	A	B	C	И
612127	121277	750	43	95	38	4200
612128	121284	900	43	108	45	4900




595.1 A КОМПЛЕКТ ЗАПЧАСТЕЙ К АРТ. 595 A

губки + болты + 2 гайки

Код	EAN	Размеры.	И
612129	121291	750	1400
612130	121307	900	1800



596/2A БОЛТОРЕЗЫ



материал: резаки из специальной инструментальной стали, кованные, закалены и отпущены
губки сменные и трёхпозиционная регулировка; режущие кромки отдельно индукционно упрочнены

рукоятки из стальной трубы, лакированные, износостойкие пластиковые чехлы на рукоятках

режущая способность (10Н=1кг)

Размеры	мягкая проволока 750Н(мм ²)	твердая проволока 1560 Н/мм ²
450	Ø 8	Ø 5
600	Ø 10	Ø 7

Код	EAN	L	A	B	C	И
610975	109756	450	34	70	29	1600
610976	109763	600	36	84	32	2800



596.1/2A КОМПЛЕКТ ЗАПЧАСТЕЙ К АРТ. 596/2A


губки + болты + 2 гайки

Код	EAN	Размеры.	И
610977	109770	450	600
610978	109787	600	1000




550 НОЖНИЦЫ САДОВЫЕ - СЕКАТОР

материал: лезвия из легированной стали
режущие части закалены и отпущены на
твёрдость минимум 50 HRC
подвижная алюминиевая губка
лезвие покрыто тефлоном
поверхностная обработка: никелирование
защёлка для предотвращения случайного
открытия
противоскользящая защита на
рукоятках
предназначены для основных садовых работ
пластиковые рукоятки



Код	EAN	L	
601590	015903	200	285


550.1 КОМПЛЕКТ ЗАПЧАСТЕЙ К АРТ. 550

лезвие+губка+заклёпка+втулка

Код	EAN
601585	015859


550.2 СМЕННОЕ ЛЕЗВИЕ К АРТ. 550

Код	EAN
601592	015927



550.3 СМЕННАЯ ЧАСТЬ К АРТ. 550

ленточная пружина

Код	EAN
601591	015910


544 САДОВЫЕ НОЖНИЦЫ С АЛЮМИНИЕВЫМИ РУКОЯТКАМИ

материал: лезвие из легированной стали
режущие части закалены и отпущены на
твёрдость минимум 50 HRC
алюминиевые рукоятки
специальный эргономичный дизайн
шлифованные губки
рукоятки покрыты лаком



Код	EAN	L	
601580	015804	220	260


544.1 СМЕННАЯ ПРУЖИНА К АРТ. 544

Код	EAN
601582	015828


544.2 КОМПЛЕКТ ЗАПЧАСТЕЙ К АРТ. 544


лезвие+губка

Код	EAN
601581	015811




542 НОЖНИЦЫ САДОВЫЕ - СЕКАТОР

материал: углеродистая инструментальная сталь; кованые режущие кромки подвергнуты индукционной закалке; отделка: фосфатирование
пластиковые рукоятки




Код	EAN	L	
601578	015781	220	300


542.1 СМЕННАЯ ПРУЖИНА К АРТ. 542

Код	EAN
603870	038704


546 НОЖНИЦЫ САДОВЫЕ ВИНОГРАДНЫЕ

материал: углеродистая инструментальная сталь; кованые; режущие кромки подвергнуты индукционной закалке
поверхностная обработка: лакированные




Код	EAN	L	
601583	015835	190	140


546.1 СМЕННАЯ ПРУЖИНА К АРТ. 546

Код	EAN
601584	015842


540 НОЖНИЦЫ САДОВЫЕ


материал: углеродистая инструментальная сталь; удобные рукоятки; для обработки кустов роз; режущие кромки подвергнуты индукционной закалке
поверхностная обработка: никелирование
защёлка для предотвращения случайного открытия
износостойкие пластиковые рукоятки



Код	EAN	L	
601577	015774	190	150


554 СУЧКОРЕЗ

материал: лезвия из легированной стали
нижняя губка алюминиевая, рукоятки стальные; губка индукционно упрочнена на твердость 35 HRC
лезвие индукционно упрочнено на твердость 50 HRC, остро заточено, покрыто тефлоном
для обрезки веток диаметром до 25 мм
одно шарнирное соединение
лакированные рукоятки с прочными пластиковыми чехлами



Код	EAN	L	
601595	015958	650	1420


554.1 СМЕННЫЙ НОЖ АРТ. 554


Код	EAN
605213	052137


554.2 СМЕННАЯ ГУБКА К АРТ. 554 И 555

Код	EAN
605236	052366


555 СУЧКОРЕЗ

материал: лезвие из легированной стали
нижняя губка алюминиевая, рукоятки стальные; губка индукционно упрочнена на твердость 35 HRC; лезвие индукционно упрочнено на твердость 50 HRC, остро заточено, покрыто тефлоном
для обрезки веток; для обрезки веток диаметром до 40 мм; исполнение с двумя шарнирными соединениями
лакированные рукоятки с прочными пластиковыми чехлами



Код	EAN	L	
603522	035222	750	1870


555.1 СМЕННОЕ ЛЕЗВИЕ К АРТ. 555

Код	EAN
605214	052144